



SOLS



DÉCAPAGE

# DAS

## DÉCAPANT À SEC



**+** Pour tous types de couches d'émulsions

**+** Véritable gain de temps

PRODUIT

**Application :** Pour les sols type carrelages, dalles PVC en collectivités, EP, CHR, industries, hôpitaux et milieux médicaux...

**Les + EXEOL :**

**EFFICACITÉ :**


- Utilisation manuelle en pulvérisation.
- Ne pas utiliser sur le bois et toutes surfaces sensibles aux alcalins.
- Pour les sols thermoplastiques type linoléum, nous conseillons le DAR - Décapant Avec Rinçage.
- En cas de doute sur la surface, tester dans un coin peu visible.
- Produit non conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999 modifié par l'arrêté du 19/12/2013).

**Mode d'emploi :**


DAS est un prêt à l'emploi.



1 Mettre le DAS dans un pulvérisateur.

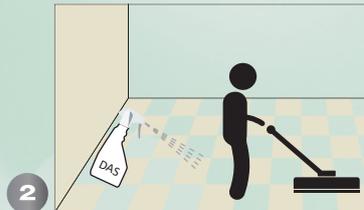

2 Pulvériser le produit pur sur le sol à traiter. Passer aussitôt la monobrosse munie d'un disque approprié.

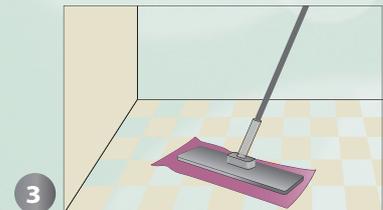

3 Le décapage fini, procéder à un balayage humide pour éliminer les résidus divers avant de traiter avec une émulsion EXEOL.

**Conditionnement :**

Bidon de 5 L (EXE0003). Carton de 2 x 5 L. Palette de 64 cartons.

PHYSICO CHIMIE

**Composition :**

Contient entre autres : Moins de 5% d'agents de surface anioniques.

**Caractéristiques :**

- Aspect : Liquide limpide
- Couleur : Incolore à jaune pâle
- Odeur : caractéristique
- Densité : 0,999 – 1,002 g/mL
- pH : 10,5 - 11,4





S O L S



DÉCAPAGE

# DAS

## DÉCAPANT À SEC

**+** Pour tous types de couches d'émulsions

**+** Véritable gain de temps

REGLEMENTATION

### Précautions :

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Éliminer le récipient et le contenu selon la réglementation locale.

Contactez la permanence médicale du centre anti poison français : +33 (0)1.45.42.59.59.

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles à [info@sodel-sa.eu](mailto:info@sodel-sa.eu).

ECO-GESTE

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.

Découvrez toute la gamme exeol sur  
[www.sodel-sa.eu](http://www.sodel-sa.eu)

**Sodel**  
HYGIÈNE - DÉSINFECTION - SURODORANTS

190 Rue René Barthélémy

14100 Lisieux - France

Tél : +33 (0)2 31 31 10 50

Fax : +33 (0)2 31 31 80 60