


Masterdose Simple

DOSAGE ÉLECTRONIQUE • VAISSELLE • CUISINE PROFESSIONNELLE

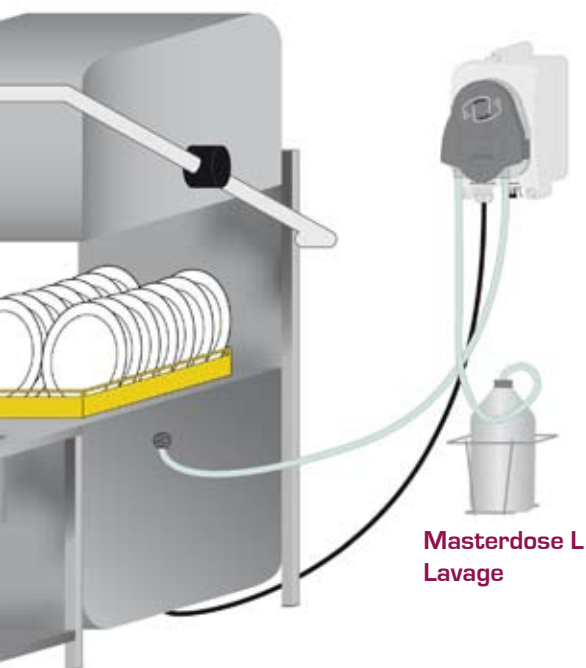

Masterdose L
Lavage

Les «Masterdose simple» sont des doseurs électroniques de transfert d'un liquide lavage ou d'injection d'un liquide de rinçage.

Les Masterdoses offrent un dosage fiable et précis de vos produits. Raccordés sur vos machines à laver la vaisselle, ces appareils apportent de réels avantages dans le nettoyage de la vaisselle.

Déclinés en différents modèles pour répondre à vos besoins en terme de nettoyage :

Masterdose Lavage

Masterdose Lavage avec l'apport d'une dose initiale, spécialement étudié pour les lave-batteries.

Masterdose Lavage Sonde avec contrôle du bain par une sonde de résistivité.

Masterdose Rinçage



Masterdose R



Masterdose LI



Masterdose LS

MASTERDOSE SIMPLE®

| | L | LI | LS | R |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|----------|
| Coffret simple moulé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Débit de Pompe péristaltique | 5L/h | 5L/h | 5L/h | 1.2L/h |
| Hauteur d'aspiration maximum | 3m | 3m | 3m | 3m |
| Interrupteur On/Off pour le détartrage de la machine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bouton Réamorçage Pompe | ✓ | ✓ | automatique | ✓ |
| Tension | 220V 24V | 24V | 24V | 220V 24V |
| Pression de refoulement | 0.8b | 0.8b | 0.8b | 3b |

- **L ou R** : Dosage par alternance Travail / Repos
- **LI** : Dosage en continu via un potentiomètre pour le remplissage de la machine, Réapport du produit de Lavage en Travail / Repos
- **LS** : Dosage régulé par une sonde de résistivité.

- Fiabilité du moteur synchrone 50 Hz
- 5000 heures de fonctionnement (plus de 10 ans)
- Réglage rapide et précis de la concentration par potentiomètre
- Raccordement facile sur la machine

Equipements Lavage

- Kit Tuyau Lavage (silicone, EPDM, C-flex)
- Tuyau Ø5x8 pour aspiration et refoulement
- Crépine d'aspiration Lavage
- Passage de Cloison équerre inox
- Sonde de résistivité (pour le Masterdose LS 24V)

Equipements Rinçage

- Kit Tuyau Rinçage (silicone, EPDM)
- Tuyau Ø2.7x4 pour aspiration et refoulement
- Crépine d'aspiration Rinçage
- Clapet d'injection inox cannelé




Masterdose LS
Lavage Sonde

LCIE RoHS

à savoir...

Pour tous les Masterdoses 220V 24V, les doseurs sont précablés pour fonctionner en 220V avec la possibilité de les raccorder en 24V par une simple manipulation. Câble de 3m fourni.

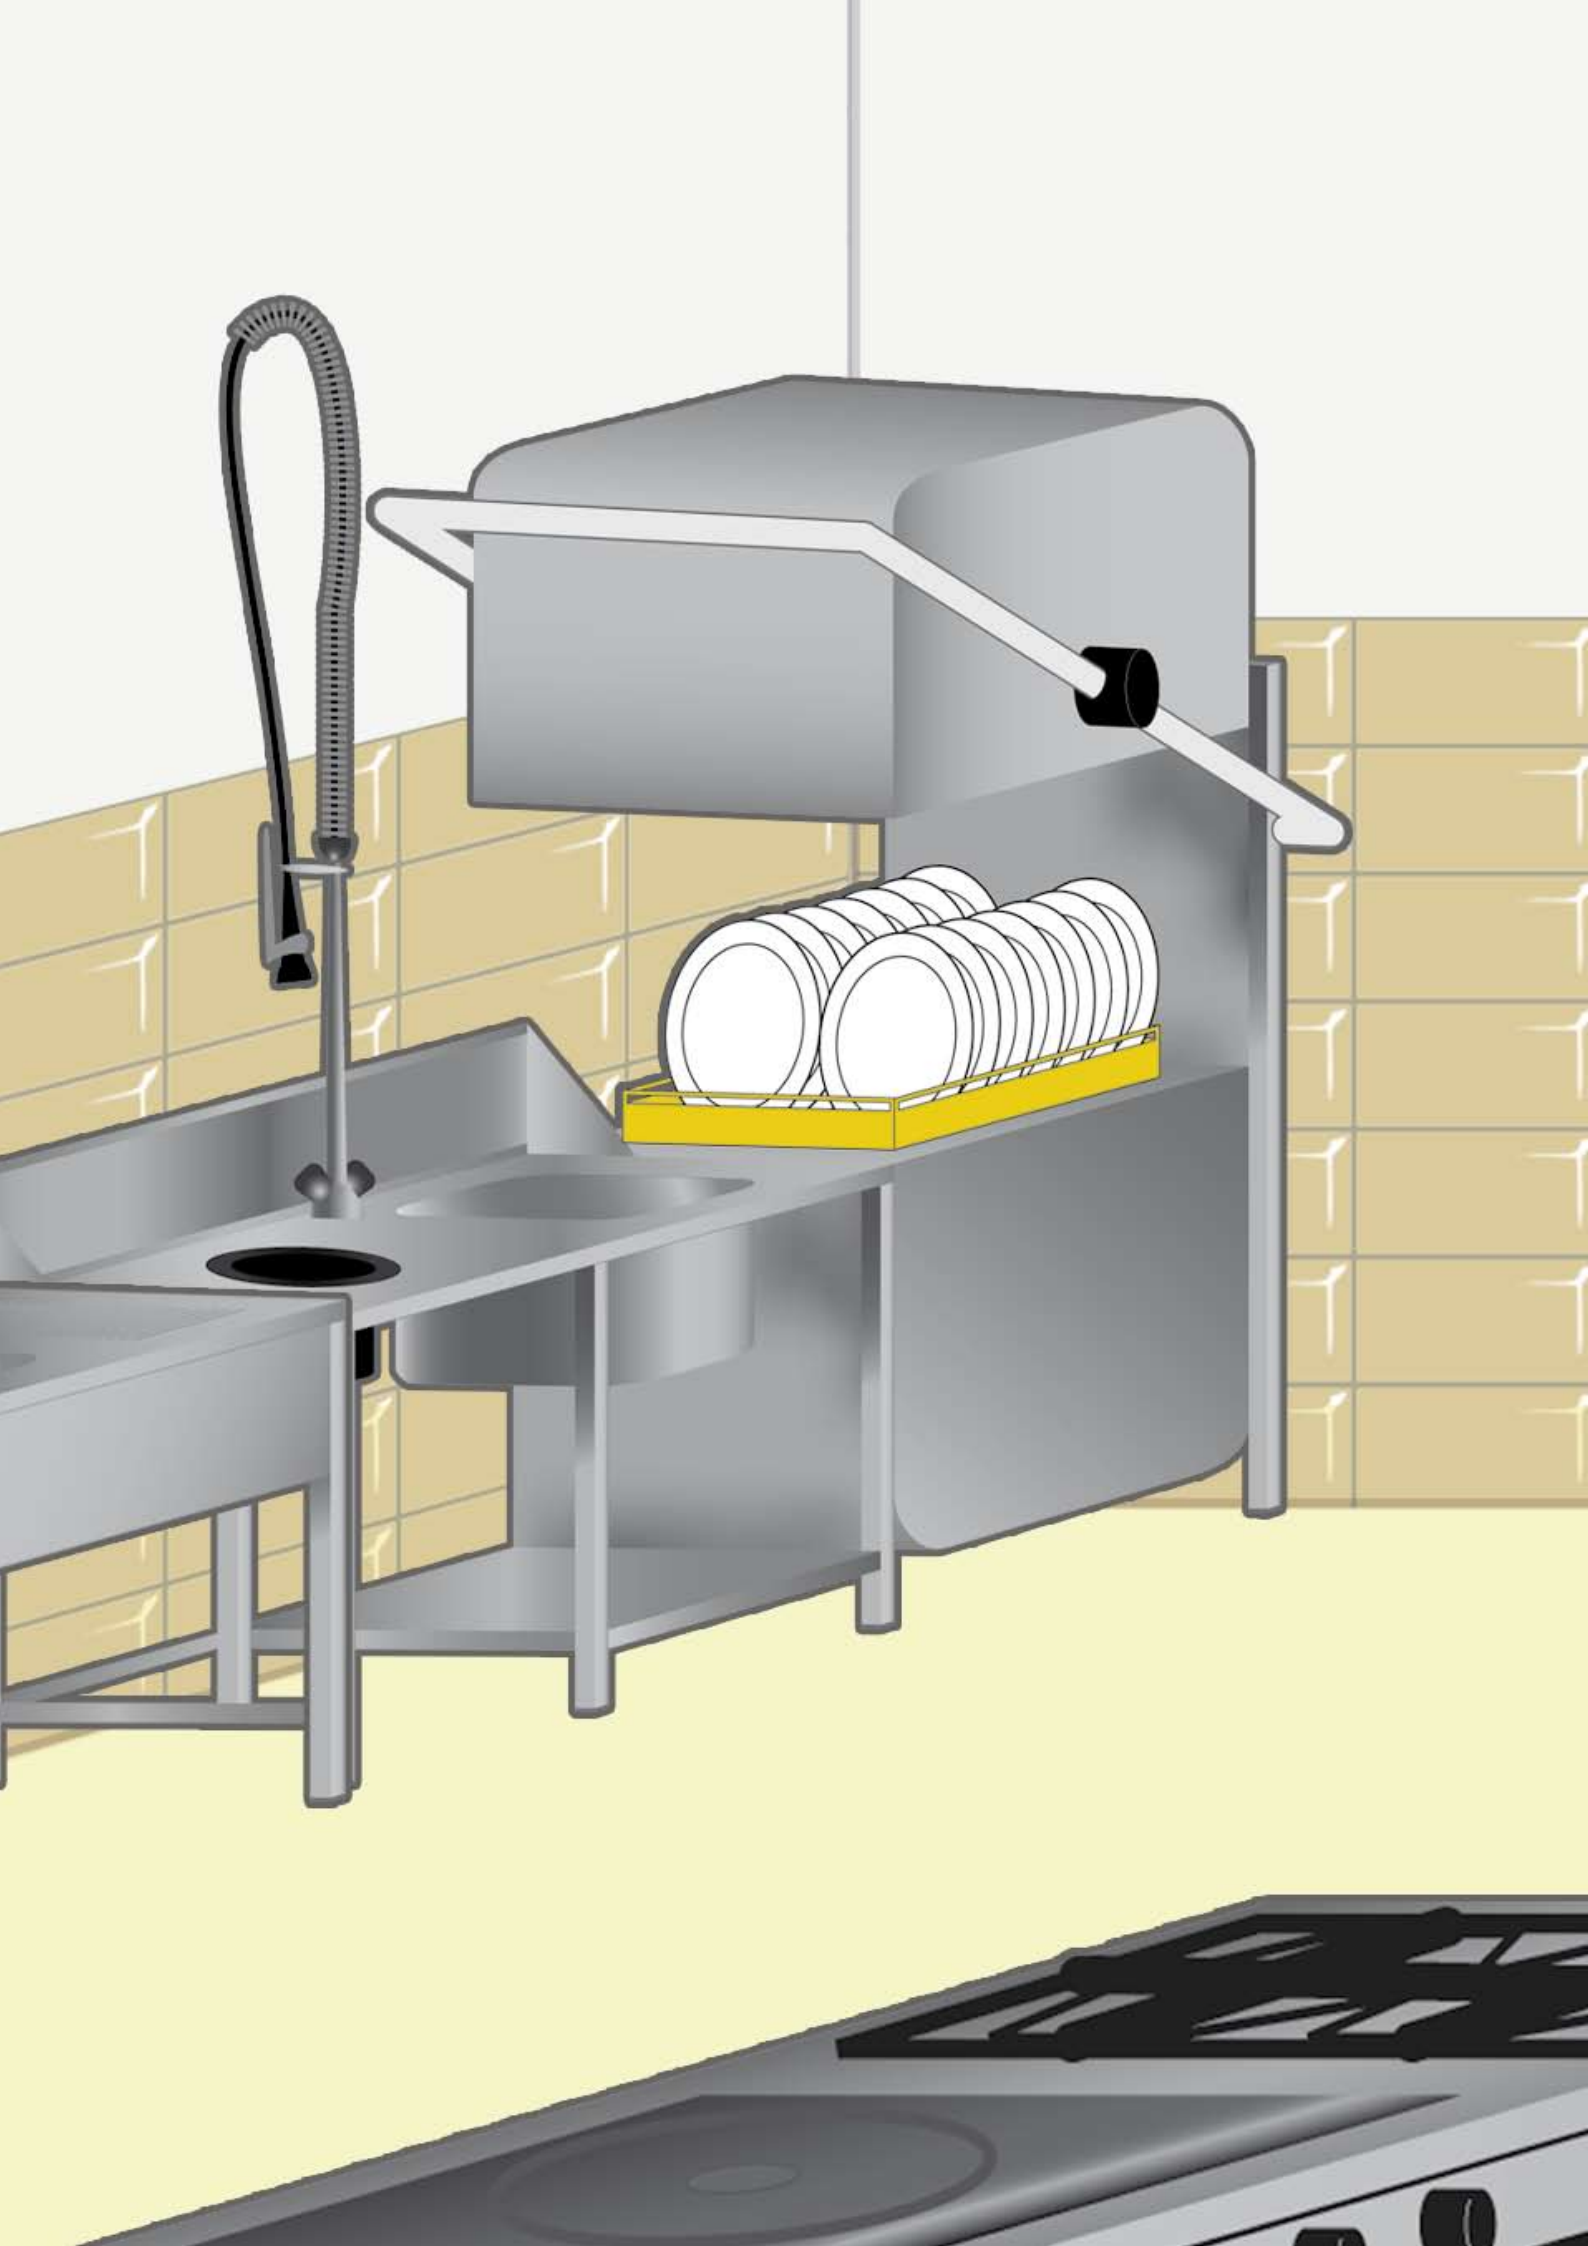

Accessoires



Transformateur

24V/24V pour LS 24V

48V/24V
220V/24V
400V/24V




Malette Contrôle

TH, Lessiviel, Amidon
Thermomètre...



Support Equerre

support Masterdose
percé



Passage Cloison

spécial double paroi
autres versions
disponibles sur de-
mande



Réduction

existe en différents
diamètres pour ad-
aptation du clapet
d'injection



Té de piquage

en plastique ou inox
existe en différents
diamètres



Support Bidon

en acier inoxydable
5L / 10L / 25L



Afficheur

nouvelle génération
pour le LR & PR à
Micro



Coude de piquage

en plastique ou inox
existe en différents
diamètres



Bol Poudre

Bol poudre équipé
d'une électrovanne



Sonde

Sonde de résistivité
Electrode inox



Sonde

Sonde de résistivité
inox 2 doigts avec
électrode à la masse



Boitier Alarme

Boitier Alarme
1 sonde
Voyant + Buzzer



Emporte Pièce

Emporte pièce Ø22.5
pour installation de la
sonde

Nouveau Catalogue Pièces Détachées

Retrouvez toutes les Pièces Détachées des appareils "Masterdose" sur le Catalogue Pièces détachées Masterdose. Disponible sur demande auprès de notre service commercial.