


HS340NR011

FICHE TECHNIQUE

HOUSSE 340 POLYTENE HR NOIR 1380 x 1350 RLX 20 CC 200

Cycle de vie du Polyéthylène

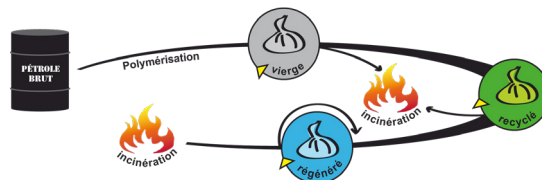

Le polyéthylène utilisé pour la fabrication peut être :

Vierge : matière dérivée du pétrole, structure moléculaire = C₂H₄

Recyclé : obtenu après recyclage (refonte) des chutes propres de production, permet d'obtenir une matière de premier choix

Régénéré : issue des déchets de polyéthylène (film agricole et d'emballage rétractable ou étirable) qui après lavage sont refondus (recyclés) pour obtenir une matière réutilisable



Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.

Descriptif

Type litrage	340 L	
Matière	Polytène HR	
Couleur	NOIR	
Type de soudure	Soudure droite	
Lien	Sans lien	
Dimensions du sac <i>1/2 périmètre + soufflet + Longueur</i>	760 + (2 x 310) x 1350 mm ± 2.5%	
Epaisseur en µ / Poids unitaire	20 µ ± 5%	68,56 gr ± 5%



Conditionnement



20 sacs par rouleau

Rouleaux avec bande kraft imprimé

EAN 13 : 3221170018771

340 POLYTENE HR
20 HOUSSES
NOIRES
HS340NR011



200 sacs par carton

10 rouleaux par carton

Dimensions carton : 38 x 38 x 16 cm

EAN 13 : 3221170004309



54 cartons par palette

6 couches x 9 cartons

ETIQUETTE CARTON

340 POLYTENE HR
200 HOUSSES NOIRES
HS340NR011 / OF



3 221170 004309

PROMOSAC MEDIPROTEC partenaire
de l'association citoyenne
1 DECHET PAR JOUR



Systeme de management certifié